


T2265+, T2280+, T2280+2T

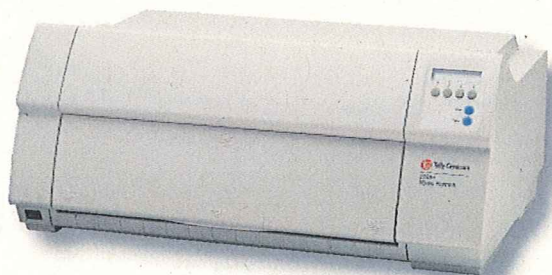

Tally
DASCOM

Sebesség, robusztusság, sokoldalúság

Mikor a feladatok megnőnek, és a dolgok nehezebbre fordulnak, eljön a TallyDascom T2265+ és T2280+ nyomtatók ideje! Ők a TallyDascom tús mátrix nyomtató kínálatának felső kategóriás modelljei.

„Printergyilkos” feladatokra méretezve

24 tús fejjel rendelkeznek és 136 karakter szélességben nyomtatnak, eltérés közöttük csak sebességben és munkabírásban van. A T2265+ 650/720 karakter/sec. sebességű (10/12 cpi) és havi terhelhetősége 40.000 oldal. A T2280+ tempója 800/880 karakter/sec., és az ajánlott havi igénybevétel 50.000 oldal. Folyamatos üzem-módra méretezettek és nem igényelnek felügyeletet. Nyomtatófejeik a fenti elvárásoknak és a TallyDascom minőségnek megfelelően igen hosszú élettartamúak (500M kar). Akár hétpéldányos leporelló átütésére is képesek úgy, hogy az olvashatóság nem szenved csorbát. A fejtávolság automatikusan állítódik be, így a nyomtatófej minden esetben a lehető legoptimálisabb távolságot foglalja el a papírtól.

Kényelmes menüfelépítés, csendes üzem

LCD kijelzős kezelőpultjukon keresztül ergonomikus módon változtathatók a menü paraméterei. A beállítások nem csak elmenthetők, hanem védetté is tehetők.

Sokoldalú alkalmazhatóság nagy teljesítménnyel párosítva

- 40.000/50.000 oldalas havi terhelhetőség
- 650/800 karakter/sec. sebesség (10 cpi)
- Ethernet hálózati csatló
- 24 tús nyomtatófej 500 millió karakter élettartammal
- Automatikus papírvastagság érzékelés és fejtávolság állítás (AGA)
- Kimagasló átütőerő (2265+ Multicopy fej akár 1+9 példányhoz)
- Leporelló és vágottlap kezelés A3-as méretig
- Leporellóvágó egység (kiegészítőként)
- Egyszerre akár háromféle leporelló befűzése (kiegészítőként)
- Automatikus vágottlap adagolók (kiegészítőként)
- Automatikus papírút-kiválasztás a traktorok és a lapadagolók között
- Festékszalag felügyelet
- Beépített vonalkódok
- Zárt, porvédett kialakítás ipari környezethez
- Kimagaslóan jó hangszigetelés irodai környezethez

A kétszintű menüvédelem alkalmazásával elkerülhető, hogy a printer „véletlenül elállítódjon”. Mindezen beállításokat számítógépről, webes felületen keresztül is vezérelni lehet. Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek illetve a zaj és rezgés csillapító gumibaknak köszönhetően, a zajszint nem haladja meg az 53dB(A)-t. Ez rendkívül kedvező érték ilyen teljesítmény mellett

Sokrétű papírkezelés

A T2265+ és T2280+ printerek lapbefűzése egyszerűen előről végezhető el. Kiegészítő traktor segítségével akár egyszerre két leporellót is képesek automatikusan kezelni, míg a T2280+2T modell már háromféle leporellóformátum egyidejű befűzését is lehetővé teszi. A leporellót mellett opcionálisan egy- vagy kéttálcás - egyenként 190 lapos - automata lapadagoló is csatlakoztatható. A nyomtatók papírbemenetének kiválasztása automatikus. Egyenes papírútnak köszönhetően a bosszantó és időt rabló papírelakadások esélye minimális.

Hálózati nyomtatásokhoz is

A beépített nyomtatószervert segítségével a printerek távolról konfigurálhatóak, felügyelhetők és tesztelhetők akár egy Web-böngésző segítségével is. Különlegesség, hogy tetszőleges karakterek és vezérlőkódok fűzhetők a nyomtatási feladat elé vagy mögé.

MÁTRIXNYOMTATÓK

SIKÁGYAS NYOMTATÓK

TERMO NYOMTATÓK

MOBIL NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ

T2265+, T2280+, T2280+2T

Technológia Nyomtatófej	Mátrix 24 tűs keményfém fej, 0,25 mm átmérőjű tűkkel, automatikus fejtávolság-beállítással
Sebesség	T2265+: Draft 700 cps HS.Draft 900 cps 540 oldal/óra T2280+: Draft 800 cps HS.Draft 1000 cps 600 oldal/óra
Terhelhetőség	T2265+: 40.000 oldal/hónap T2280+: 50.000 oldal/hónap
Grafikai felbontás	360 x 360 dpi
Sorszélesség	136 karakter (10 cpi)
Karaktársűrűség	10/12/15/17, 1/20 cpi + széles
Sorsűrűség	2/3/4/6/8/12 lpi
Papírtovábbítás sebessége	25,4 cm/sec
Másolatok (eredeti + másolat)	1+6 példány 1+9 (2265+ Multicopy nyomtatófejjel)
Papírkezelés (standard)	Első tolótraktor egyenes papíruittal Első és hátsó tolótraktor a 2280+2T típusnál Vágott lap adagolás manuálisan Automatikus papírút kiválasztás
Papírkezelés (opcionális)	Automatikus elülső vágott lap adagoló 190 lap részére Automatikus hátsó, duplatálcás vágott lap adagoló 2x190 lap részére Második tolótraktor, amely a 2280+2T típusnál harmadik traktornak számít Sorbarendező vágott lapokhoz Leporellővágó egység Nyomtatóállvány leporellőtárolóval és lerakótálcával
Papírméret	Szélesség: 76-420 mm
Betűtípusok	Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, Draft, 20 vonalkód
Emulációk	MTPL (vonalkód és LCP is), IBM Proprinter XL24E, Epson ESC P/2
Interface	Ethernet Interface Multiprotokoll, Kéltirányú párhuzamos Centronics automatikus átváltással
Interface (opcionális)	RS-232C soros, RS 422 soros, IBM Coax, Twinax, IPDS, DEC, PCL3
Meghajtó	Windows, UNIX, SAP-R3, DOS, VMS
Memória	128 kB
MTBF	10.000 óra 100% terhelés mellett
Nyomtatófej élettartama	500 millió karakter
Zajsztint (ISO 7779)	53 dB(A)
Méret	623 x 430 x 277 mm
Tömeg	kb. 19 kg
Energiafogyasztás	70 Watt nyomtatáskor
Áramforrás	120/230V, 50/60 Hz, átkapcsolható
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 10-35 °C Relatív páratartalom: 20-80%
Kellékanyag	Festékszalag - 20 millió karakterre
Szerviz-szolgáltatás	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia

Magyarországi vezérképviselő:
Kvint-R Kft.
Budapest 1089, Delej u. 41.
Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.talldascom.hu

Az Ön partnere.

MÁTRIXNYOMTATÓK
SÍKÁGYASNYOMTATÓK
TERMO NYOMTATÓK
MOBIL NYOMTATÓK
SORNYOMTATÓK
LÉZERNYOMTATÓK
KELLÉKANYAGOK
SZERVIZ